

PRESTATIEVERKLARING

Referentienummer: **DOPO2REV3 MEDITE PREMIER MDF**

MEDITE
Redmondstown,
Clonmel,
County Tipperary,
Ierland


Producttype	Beoogd gebruik	AVCP*	Referentie aangemelde instantie
MDF	Intern gebruik als niet-structurele componenten in droge omstandigheden	4	Niet van toepassing
*Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van het prestatiesysteem volgens Bijlage V van verordening (EU) nr. 305/2011			

Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestaties					Geharmoni-seerde technische specificatie
	3 tot 4	>4 tot 6	>6 tot <9	>25 tot 30	>30 tot 45	
Diktebereik						EN 13986:2004+A1:2015
Interne binding (N/mm ²)	0,65	0,65	0,65	0,55	0,50	
Toename in dikte %	35	30	17	10	8	
Afgifte van formaldehyde	E1	E1	E1	E1	E1	
Reactie op vuur	NPD	NPD	NPD	D-s2,d0	D-s2,d0	
Doorlatendheid waterdamp μ	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Luchtgeluidisolatie (oppervlakte-massa) (R)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Geluidsabsorptie Frequentiebereik 250Hz tot 500Hz (α)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Geluidsabsorptie Frequentiebereik 1000Hz tot 2000Hz (α)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Thermische geleidbaarheid λ	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Biologische duurzaamheid	Gebruiksklasse 1					
Afgifte (inhoud) van pentachloorfenol (PCP)	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	

De prestaties van het geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven geïdentificeerde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Tom Prendergast, Technical Manager.

Clonmel, Ierland. 13/02/2017.

PRESTATIEVERKLARING

Referentienummer **DOP01REV3 MEDITE PREMIER L-MDF**

MEDITE

Redmondstown,

Clonmel,

County Tipperary,

Ierland

Producttype	Beoogd gebruik	AVCP*	Referentie aangemelde instantie
L-MDF	Intern gebruik als niet-structurele componenten in droge omstandigheden	4	Niet van toepassing


*Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van het prestatiesysteem volgens Bijlage V van verordening (EU) nr. 305/2011

Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestaties			Geharmoniseerde technische specificatie
	9 tot 12	>12 tot 19	>19 tot 25	
Diktebereik	9 tot 12	>12 tot 19	>19 tot 25	EN 13986:2004+A1:2015
Interne binding (N/mm ²)	0,45	0,45	0,45	
Toename in dikte (24 uur) %	16	14	12	
Afgifte van formaldehyde	E1	E1	E1	
Reactie op vuur	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	
Doorlatendheid waterdamp μ	NPD	NPD	NPD	
Luchtgeluidisolatie (oppervlakte-massa) (R)	NPD	NPD	NPD	
Geluidsabsorptie Frequentiebereik 250Hz tot 500Hz (α)	NPD	NPD	NPD	
Geluidsabsorptie Frequentiebereik 1000Hz tot 2000Hz (α)	NPD	NPD	NPD	
Thermische geleidbaarheid λ	NPD	NPD	NPD	
Biologische duurzaamheid	Gebruiksklasse 1			
Afgifte (inhoud) van pentachloorfenol (PCP)	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	

De prestaties van het geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven geïdentificeerde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

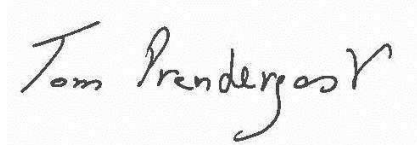

Tom Prendergast, Technical Manager.

Clonmel, Ierland. 13/02/2017.