Standard Marché Export B/BB

B/BB 3mm
B/BB 4mm
B/BB 5mm
B/BB 6mm
B/BB 8mm
B/BB 9mm
B/BB 10mm
B/BB 12mm
B/BB 15mm
B/BB 18mm
B/BB 19mm
B/BB 20mm
B/BB 22mm
B/BB 25mm
B/BB 30mm
B/BB 40mm

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**3 mm**	**2,5**	**3,3**	
Epaisseur Brute :	**3,6 mm**	**2,9**	**3,9**	
Nombre de plis :	**3 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème) Qualités des plis

Face **12** **B**

Intérieur **12** **BC**

Contre-Face **12** **BB**

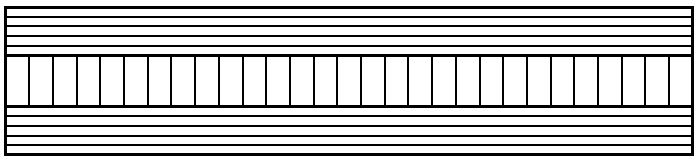

B : placage déroulé **entier.**

BB : placage déroulé **entier.**

BC : placage déroulé **jointé.**

Formats

250 x 122 **310 x 153**

Autres formats sur consultation

Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**4 mm**	**3,5**	**4,3**	
Epaisseur Brute :	**4,4 mm**	**3,9**	**4,9**	
Nombre de plis :	**3 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème) Qualités des plis

Face **12** **B**

Intérieur **20** **BC**

Contre-Face **12** **BB**

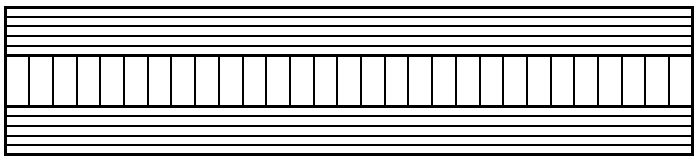

B : placage déroulé **entier.**

BB : placage déroulé **entier.**

BC : placage déroulé **jointé.**

Formats

250 x 122 **310 x 153**

Autres formats sur consultation

Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**5 mm**	**4,5**	**5,4**	
Epaisseur Brute :	**5,1 mm**	**4,9**	**6,0**	
Nombre de plis :	**3 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème)

Qualités des plis

Face	12	Fil long	B
Intérieur	27	Fil Travers	BC
Contre-Face	12		BB

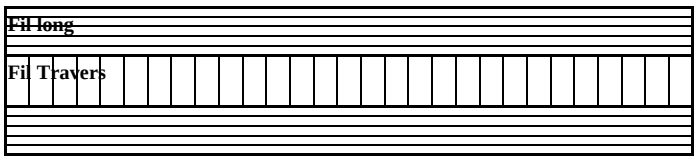

B : placage déroulé **entier.**
BB : placage déroulé **entier.**
BC : placage déroulé **jointé.**

Formats

250 x 122 **310 x 153**

Autres formats sur consultation

Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**6 mm**	**5,4**	**6,4**	
Epaisseur Brute :	**6,6 mm**	**5,8**	**7,0**	
Nombre de plis :	**5 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème) — Qualités des plis

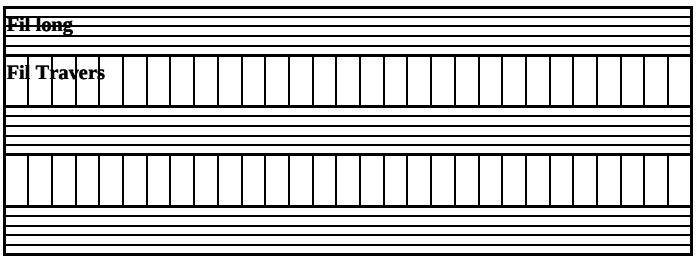

B : placage déroulé **entier.**
BB : placage déroulé **entier.**
BC : placage déroulé **jointé.**

Formats

250 x 122 **305 x 122** **310 x 153**

Autres formats sur consultation

Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**8 mm**	**7,4**	**8,4**	
Epaisseur Brute :	**9 mm**	**7,8**	**9,0**	
Nombre de plis :	**5 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème) — Qualités des plis

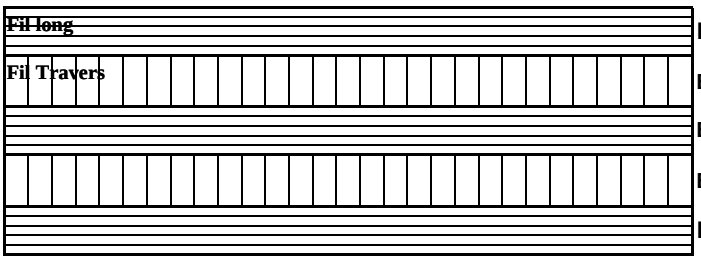

B : placage déroulé **entier.**
BB : placage déroulé **entier.**
BC : placage déroulé **jointé.**

Formats

250 x 122
275 x 122
310 x 153

Autres formats sur consultation

Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS	Spécification de Fabrication	Référence :
Direction Production	**PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME**	
Service Méthodes & Etudes	**B/BB**	**CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**9 mm**	**8,3**	**9,5**	
Epaisseur Brute :	**9,8 mm**	**8,7**	**10,1**	
Nombre de plis :	**5 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème) — Qualités des plis

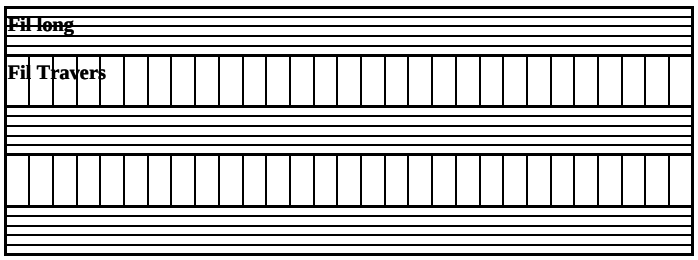

B : placage déroulé **entier.**
BB : placage déroulé **entier.**
BC : placage déroulé **jointé.**

Formats

250 x 122 **310 x 153**

Autres formats sur consultation

Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**10 mm**	**9,3**	**10,5**	
Epaisseur Brute :	**10,5 mm**	**9,7**	**11,1**	
Nombre de plis :	**5 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème) Qualités des plis

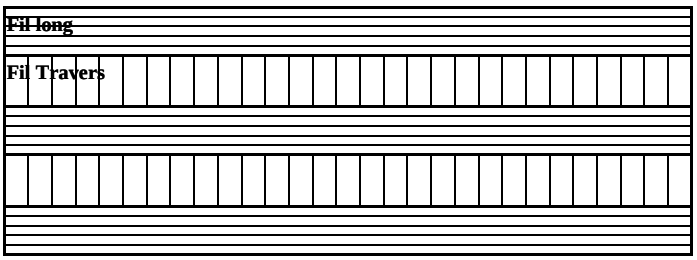

B : placage déroulé **entier.**
BB : placage déroulé **entier.**
BC : placage déroulé **jointé.**

Formats	**250 x 122** **310 x 122** **310 x 153** **250 x 125** Autres formats sur consultation
Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**12 mm**	**11,2**	**12,6**	
Epaisseur Brute :	**12,9 mm**	**11,6**	**13,2**	
Nombre de plis :	**7 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème) — Qualités des plis

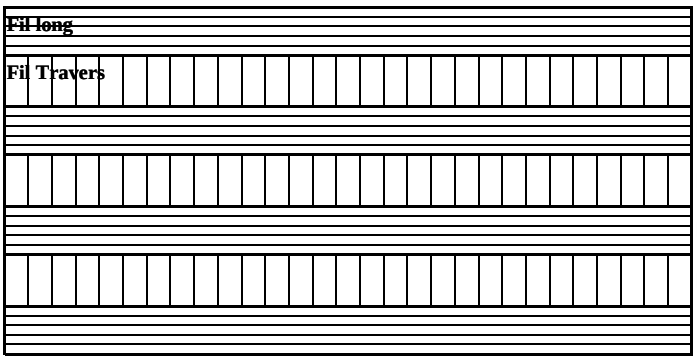

B : placage déroulé **entier.**
BB : placage déroulé **entier.**
BC : placage déroulé **jointé.**

Formats	**250 x 122** **310 x 122** **310 x 153** **250 x 125** Autres formats sur consultation
Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**15 mm**	**14,2**	**15,7**	
Epaisseur Brute :	**15,9 mm**	**14,6**	**16,3**	
Nombre de plis :	**7 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème) — Qualités des plis

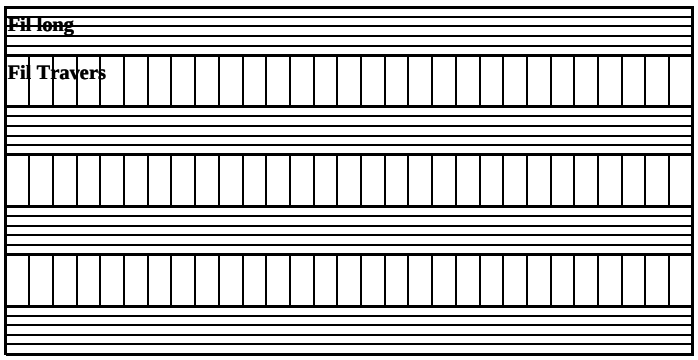

B : placage déroulé **entier.**
BB : placage déroulé **entier.**
BC : placage déroulé **jointé.**

Formats

250 x 122 **310 x 122** **310 x 153**
250 x 125

Autres formats sur consultation

Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**18 mm**	**17,1**	**18,7**	
Epaisseur Brute :	**18,9 mm**	**17,5**	**19,3**	
Nombre de plis :	**9 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème) — Qualités des plis

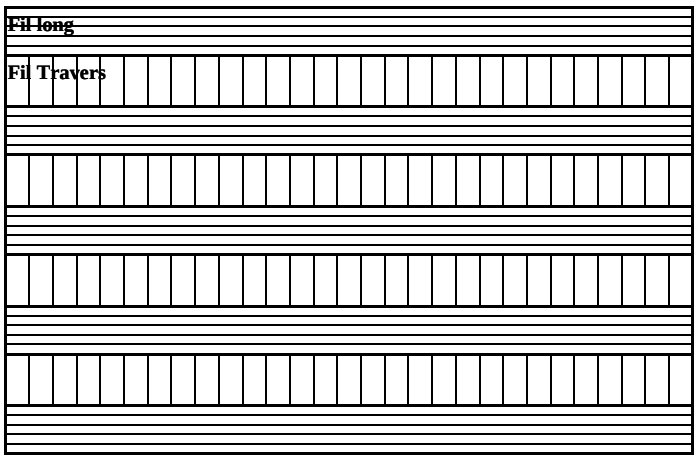

B : placage déroulé **entier.**
BB : placage déroulé **entier.**
BC : placage déroulé **jointé.**

Formats

250 x 122 **310 x 122** **310 x 153**
250 x 125

Autres formats sur consultation

Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Pnçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**19 mm**	**18,0**	**19,8**	
Epaisseur Brute :	**19,2 mm**	**18,4**	**20,4**	
Nombre de plis :	**9 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème) Qualités des plis

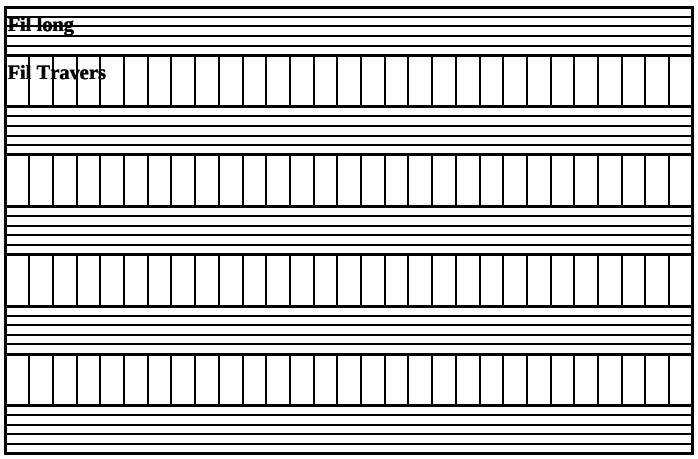

B : placage déroulé **entier.**
BB : placage déroulé **entier.**
BC : placage déroulé **jointé.**

Formats

250 x 122 **310 x 153**

Autres formats sur consultation

Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**20 mm**	**19,0**	**20,8**	
Epaisseur Brute :	**20,6 mm**	**19,4**	**21,4**	
Nombre de plis :	**9 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème) — Qualités des plis

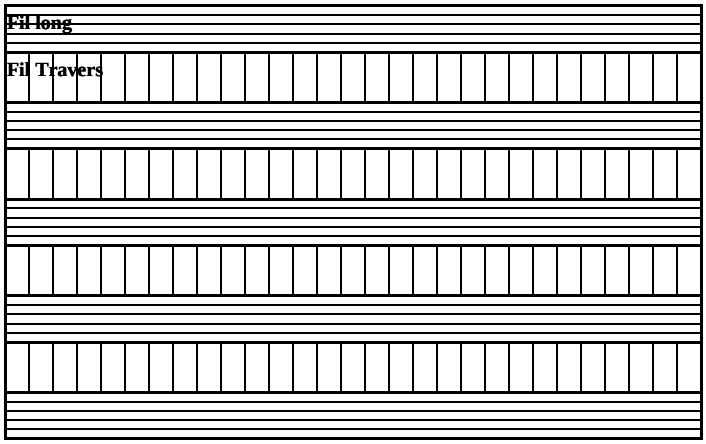

B : placage déroulé **entier.**
BB : placage déroulé **entier.**
BC : placage déroulé **jointé.**

Formats

250 x 122 **310 x 153**

Autres formats sur consultation

Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**22 mm**	**20,9**	**22,9**	
Epaisseur Brute :	**22,9 mm**	**21,3**	**23,5**	
Nombre de plis :	**11 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème) — Qualités des plis

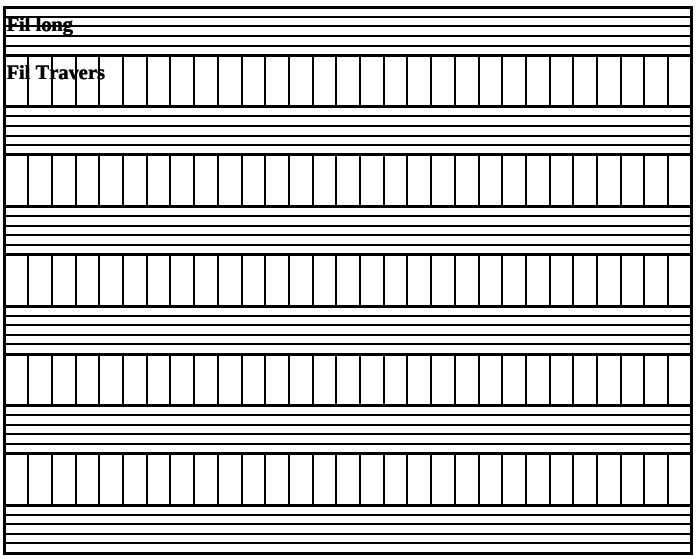

B : placage déroulé **entier.**
BB : placage déroulé **entier.**
BC : placage déroulé **jointé.**

Formats

250 x 122 **310 x 153**

Autres formats sur consultation

Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**25 mm**	**23,9**	**26,0**	
Epaisseur Brute :	**26,1 mm**	**24,3**	**26,6**	
Nombre de plis :	**13 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème) — Qualités des plis

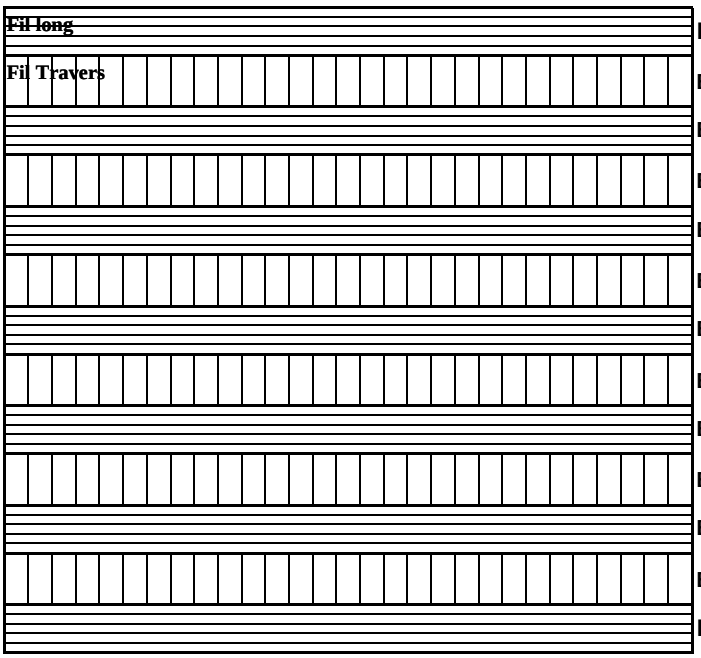

B : placage déroulé **entier.**
BB : placage déroulé **entier.**
BC : placage déroulé **jointé.**

Formats

250 x 122 **310 x 153**

Autres formats sur consultation

Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-B/BB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**30 mm**	**28,1**	**31,5**	
Epaisseur Brute :	**30,7 mm**	**29,1**	**31,7**	
Nombre de plis :	**13 plis**			

Composition :

	Epaisseur (en 10ème)	Qualités des plis
Face	12 **Fil long**	**B**
Intérieur	27 **Fil Travers**	**BC**
Âme	27	**BC**
Intérieur	27	**BC**
Âme	20	**BC**
Intérieur	27	**BC**
Âme	27	**BC**
Intérieur	27	**BC**
Âme	20	**BC**
Intérieur	27	**BC**
Âme	27	**BC**
Intérieur	27	**BC**
Contre-Face	12	**BB**

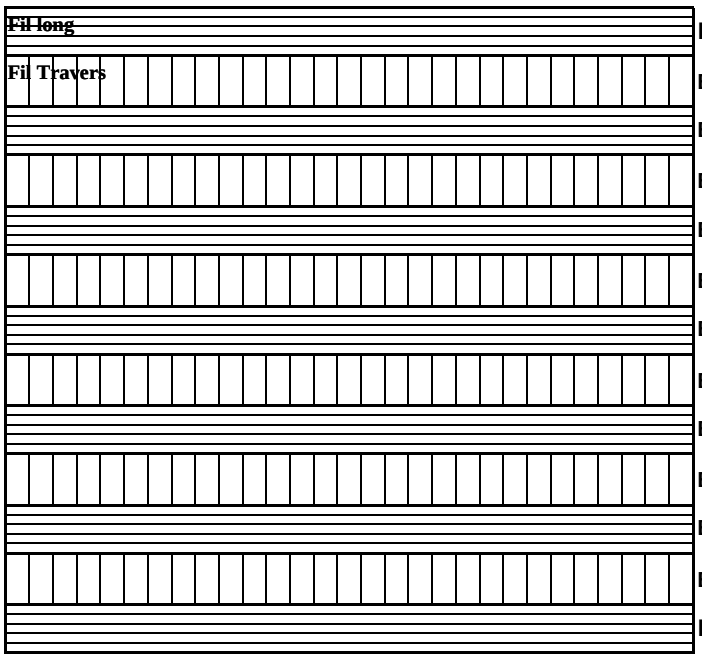

B : placage déroulé **entier.**
BB : placage déroulé **entier.**
BC : placage déroulé **jointé.**

Formats

250 x 122
215 x 95

310 x 153

Autres formats sur consultation

Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles

CEMA-BOIS DE L'ATLAS **Direction Production** Service Méthodes & Etudes	**Spécification de Fabrication** **PANNEAU CONTREPLAQUE OKOUME** **B/BB**	Référence : **CP-AB**

Essence :	**Okoumé**			
Parement :	**B/BB**	**Min**	**Max**	Tolérances suivant la Norme EN 315
Epaisseur Finie :	**40 mm**	**38,4**	**41,2**	
Epaisseur Brute :	**40,8 mm**	**39,0**	**42,0**	
Nombre de plis :	**17 plis**			

Composition :

Epaisseur (en 10ème) — Qualités des plis

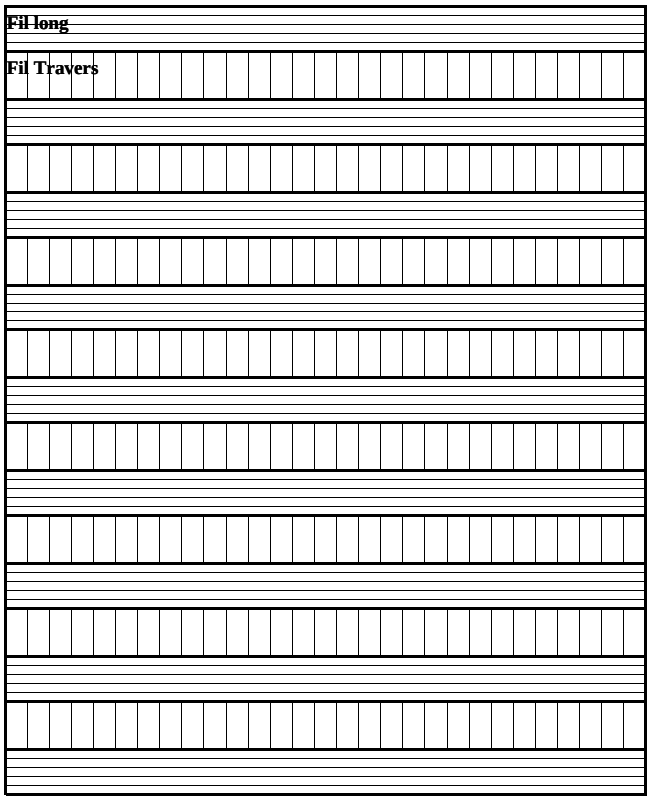

	Epaisseur (en 10ème)	Qualités des plis
Face	12	B
Intérieur	27	BC
Âme	27	BC
Intérieur	27	BC
Âme	27	BC
Intérieur	27	BC
Âme	20	BC
Intérieur	27	BC
Âme	20	BC
Intérieur	27	BC
Âme	20	BC
Intérieur	27	BC
Âme	27	BC
Intérieur	27	BC
Âme	27	BC
Intérieur	27	BC
Contre-Face	12	BB

B : placage déroulé **entier.**
BB : placage déroulé **entier.**
BC : placage déroulé **jointé.**

Formats

250 x 122 **215 x 95** **310 x 153**
235 x 95 **215 x 100**

Autres formats sur consultation

Collage	Mélamine Urée Formol - Utilisation en Extérieur
Ponçage	OUI
Masse Volumique	500Kg/m³
Finition	Champs homogènes sans nids d'abeilles